




\* Cfr. tabelle per ulteriori dettagli

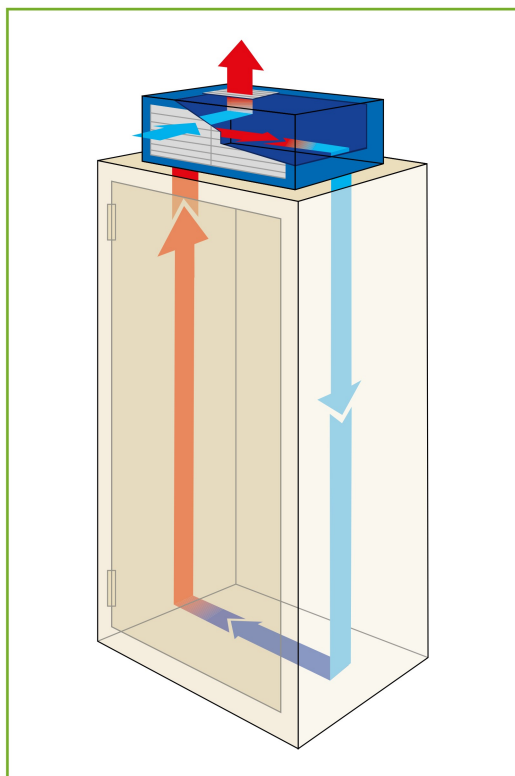





**CARATTERISTICHE GENERALI**

- Condizionatore da tetto
- Condensatore autopulente
- Evaporatore idrofilico anticondensa
- 5 taglie
- Capacità frigorifera: 330-5200 W
- Dissipatore di condensa presente da modello WICT14...
- Termostato digitale ECB (eccetto WICT33...)

**CONDIZIONATORI DA TETTO**

CODICE WICT	CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO L35L35 DIN3168	ALIMENTAZIONE V-ph-Hz	DIMENSIONI ESTERNE			CERTIFICAZIONI
			LARGH.	ALT.	PROF.	
WICT3323CW	330 W	230-1-50/60	476	180	324	-
WICT3311CW	330 W	115-1-60	476	180	324	-
WICTU5023CW	600 W	230-1-50/60	600	335	325	cRUus
WICTU5011CW	600 W	115-1-60	600	335	325	cRUus
WICT6023CW	600 W	230-1-50/60	600	335	325	-
WICT6040CW	600 W	400-2-50 460-2-60	600	335	325	-
WICT9023CW	900 W	230-1-50/60	600	335	325	-
WICTU1023CW	900 W	230-1-50/60	600	335	325	cRUus
WICTU1011CW	900 W	115-1-60	600	335	325	cRUus
WICT1423CW	1400 W	230-1-50/60	600	450	400	-
WICTU1423CW*	1400 W	230-1-50/60	600	450	400	cRUus
WICT1440CW	1400 W	400-2-50 460-2-60	600	450	400	-
WICT2023CW*	2000 W	230-1-50/60	600	450	400	-
WICT2040CW	2000 W	400-2-50 460-2-60	600	450	400	-
WICT2723CW	2700 W	230-1-50/60	800	480	450	-
WICT2740CW	2700 W	400-3-50 460-3-60	800	480	450	-
WICT3823CW	3800 W	230-1-50/60	800	480	450	-
WICTU3823CW	3800 W	230-1-50/60	800	480	450	cRUus
WICT3840CW	3800 W	400-3-50 460-3-60	800	480	450	-
WICT5240CW	5200 W	400-3-50 460-3-60	800	550	600	-

\* Articolo disponibile a magazzino

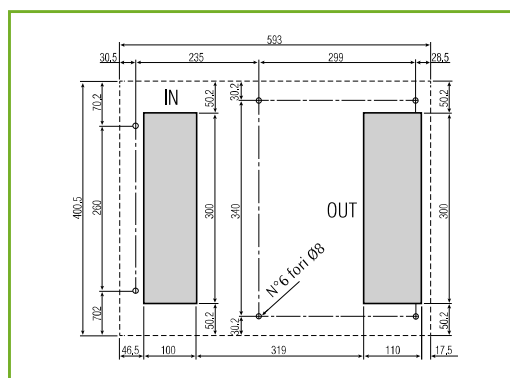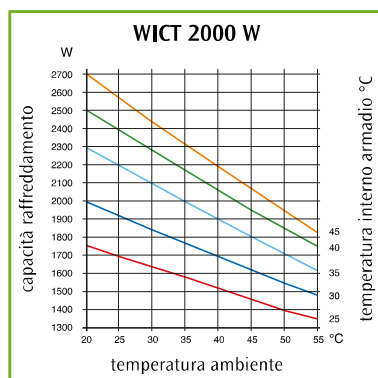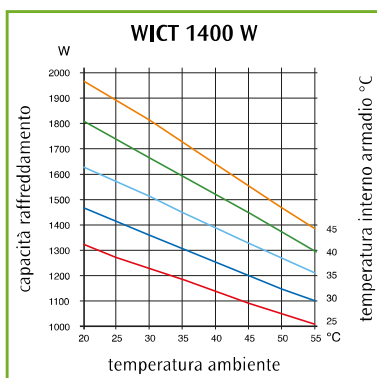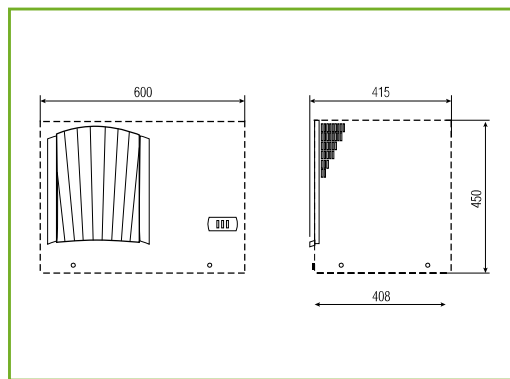

## CONDIZIONATORI DA TETTO WICT 1400 W

		WICT1423CW	WICTU1423CW	WICT1440CW
TENSIONE/FASE/FREQUENZA	V-ph-Hz	230-1 50/60	230-1 50/60	400-2-50 460-2-60
POTENZA RAFFREDDAMENTO L35L35-DIN 3168	W	1400	1400	1400
POTENZA RAFFREDDAMENTO L35L50-DIN 3168	W	1170	1170	1170
LARGHEZZA/ALTEZZA/PROFONDITÀ	MM	600x450x400	600x450x400	600x450x400
CORRENTE MAX. IN MARCIA	A	5,2	5,5	2,8
CORRENTE ASSORBITA ALLA PARTENZA	A	17	17	31
FUSIBILE T	A	8	8	10
POTENZA ASSORBITA L35L50-DIN 3168	W	950	950	950
PORTATA ARIA VENTIL. LATO ARMADIO (BOCCA LIBERA)	M <sup>3</sup> /h	575	575	575
LIMITI TEMPERATURA LATO ARMADIO	°C	25-45	25-45	25-45
LIMITI TEMPERATURA LATO AMBIENTE	°C	20-55	20-55	20-55
RUMOROSITÀ	dB(A)	58	58	58
PESO	kg	48	48	53
CERTIFICAZIONI			cURus	-

## CONDIZIONATORI DA TETTO WICT 2000 W

		WICT2023CW	WICT2040CW
TENSIONE/FASE/FREQUENZA	V-ph-Hz	230-1 50/60	400-2-50 460-2-60
POTENZA RAFFREDDAMENTO L35L35-DIN 3168	W	2000	2000
POTENZA RAFFREDDAMENTO L35L50-DIN 3168	W	1700	1700
LARGHEZZA/ALTEZZA/PROFONDITÀ	MM	600x450x400	600x450x400
CORRENTE MAX. IN MARCIA	A	5,7	3,3
CORRENTE ASSORBITA ALLA PARTENZA	A	22	31
FUSIBILE T	A	8	10
POTENZA ASSORBITA L35L50-DIN 3168	W	1200	1200
PORTATA ARIA VENTIL. LATO ARMADIO (BOCCA LIBERA)	M <sup>3</sup> /h	860	860
LIMITI TEMPERATURA LATO ARMADIO	°C	25-45	25-45
LIMITI TEMPERATURA LATO AMBIENTE	°C	20-55	20-55
RUMOROSITÀ	dB(A)	62	62
PESO	kg	51,5	58,5