



**SOLUZIONI DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA**

# BOX IP66 PER SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA



## CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE

- Involucro in lamiera d'acciaio DC01 sp. 15/10 (12/10 per P fino a 150 mm)
- Disponibile in versione cieca o forata in basso DX e alto SX, per il posizionamento di griglia e/o ventilatore.
- Porta reversibile in lamiera d'acciaio da sp. 15/10 a sp. 20/10 in base alle dimensioni, con sistema di chiusura a doppia aletta  $\varnothing$  3 mm e nr. 2 profili saldati e verniciati
- Piastra p.a. in lamiera d'acciaio sendzimir da sp. 20/10 a sp. 25/10 in base alle dimensioni
- Flangia di chiusura ingresso cavi (con guarnizione poliuretana) in lamiera d'acciaio
- Confezione di viteria per messa a terra e montaggio.

## VERNICIATURA

- E DUP – vernice per elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti ciclo standard elettrostatico ETA
- Colore: RAL7035 bucciato.



## GRADO DI PROTEZIONE

- IP66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529.
- NEMA 4 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretana bi-componente
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN62202.




DIMENSIONE MM			CODICE PRODOTTO	
L	H	P	VERSIONE CIECA	VERSIONE FORATA PER VENTILAZIONE
300	400	200	EC030420*	EC030420.VS*
400	500	250	EC040525	EC040525.VS
400	600	250	EC040625	EC040625.VS
600	400	300	EC060430	EC060430.VS
600	600	300	EC060630	EC060630.VS


\* Tettuccio non fornibile

Nota: Immagine e disegno rappresentativi del prodotto, completo di accessori venduti separatamente


## CASSA CON VENTILAZIONE E TETTUCCIO

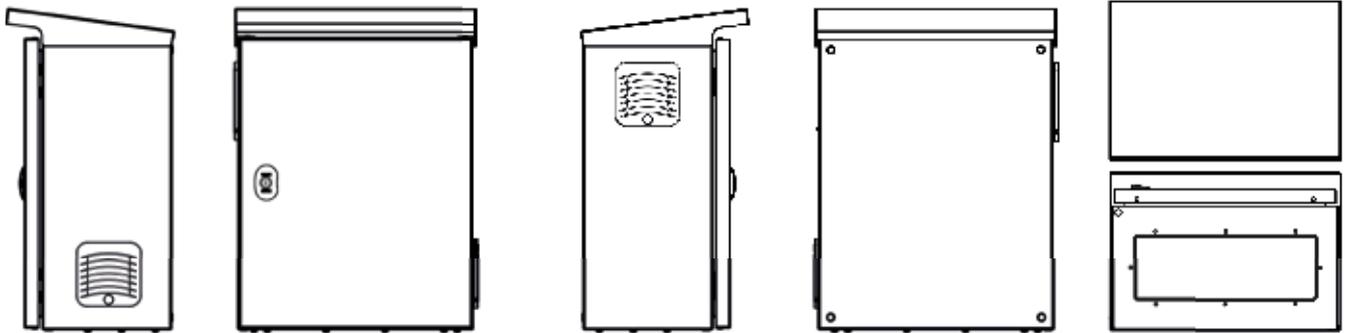

## CASSA CON VENTILAZIONE

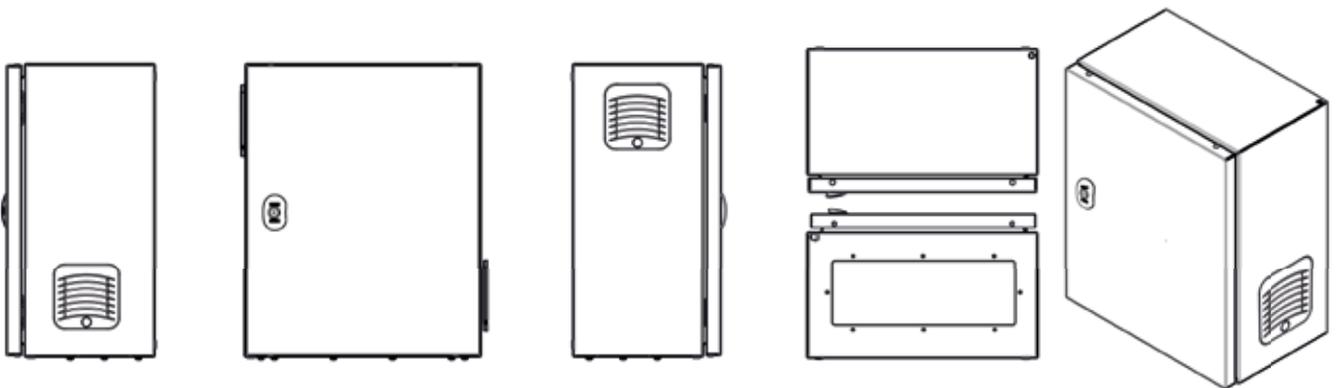

**TETTUCCIO PARAPIOGGIA ECTT**  
Realizzato in lamiera di acciaio

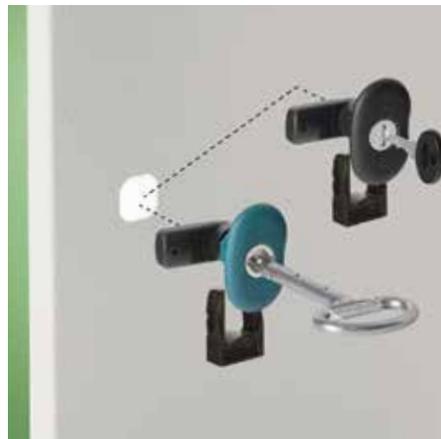

**SISTEMA DI CHIUSURA VIRO**  
ECWE0006  
Con inserto di sicurezza, da utilizzare in alternativa all'inserto standard



**VENTILATORE E FILTRO ENTRATA ARIA**  
WTSG010 e WTSV1000220  
Mantengono il grado di protezione e allo stesso tempo consentono una corretta areazione al box



**TERMOSTATI**  
 WI284 a 1 livello di regolazione  
 WI286 a 2 livelli di regolazione:  
 ventilazione e riscaldamento



**RISCALDATORE ANTICONDENSA**  
 WI271 e WI274  
 permettono di correggere gli  
 eventuali sbalzi di temperatura  
 tra giorno e notte



**MICROINTERRUTTORE**  
 ECMC001



**SISTEMA DI FISSAGGIO A PALO**  
 ECFP001



**STAFFE FISSAGGIO A PARETE**  
 ECSF001



**GUIDA DIN**  
 SDWA



**MONTANTI RACK 19"**  
 ECMR



**FERMO PORTA**  
 ECWA0001



**FLANGE INSERTI**  
 ECRM

ECRM0000

ECRM0012

ECRM0014

ECRM0022

ECRM0023

ECRM0029

# ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
ECTT040025	TETTUCCIO PROTETTIVO 400X250
ECTT060030	TETTUCCIO PROTETTIVO 600X300
ECFP0001	KIT FISSAGGIO A PALO
ECSF0001	KIT STAFFETTE PER FISSAGGIO A PARETE (4PZ)
ECWA0001	FERMO PORTA
ECWE0006	CHIUSURA COMPLETA A CHIAVE
ECMR0400	MONTANTI RACK 19" (2PZ) 8HE
ECMR0500	MONTANTI RACK 19" (2PZ) 10HE
ECMR0600	MONTANTI RACK 19" (2PZ) 12HE
ECMC0001	MICRO-INTERUTTORE
ECIA0003	PIASTRINA INGRESSO CAVI ALETTATA (2PZ) PER INGRESSO CAVI 210X110 TIPO S / D
ECIA0004	PIASTRINA INGRESSO CAVI ALETTATA (2PZ) PER INGRESSO CAVI 310X110 TIPO S
ECIF0003	PIASTRINA INGRESSO CAVI FORATA (2PZ) PER INGRESSO CAVI 210X110 TIPO S / D
ECIF0004	PIASTRINA INGRESSO CAVI FORATA (2PZ) PER INGRESSO CAVI 310X110 TIPO S
ECRM0000	FLANGIA CIECA
ECRM0012	FLANGIA CON 12 INGRESSI CAVI: Ø 5,0 - 13,5 mm
ECRM0014	FLANGIA CON 14 INGRESSI CAVI: Ø 5,0 - 11,5 mm
ECRM0022	FLANGIA CON 22 INGRESSI CAVI: 16 fori Ø 3,0 - 6,5 mm 4 fori Ø 5,0 - 9,2 mm 2 fori Ø 8,0 - 12,5 mm
ECRM0023	FLANGIA CON 23 INGRESSI CAVI: Ø 4,0 - 8,5 mm
ECRM0029	FLANGIA CON 29 INGRESSI CAVI: Ø 4,0 - 7,0 mm
SDWA-020	PROFILO DIN (10PZ) L=300
SDWA-025	PROFILO DIN (10PZ) L=400
SDWA-035	PROFILO DIN (10PZ) L=600
WI271	RISCALDATORE ANTICONDENSA 10W
WI274	RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W
WI284	REGOLATORE TEMPERATURA CONTATTO APERTO
WI286	REGOLATORE TEMPERATURA NC/NO
WTSG10	GRIGLIA FILTRANTE 119X119
WTSV1000220	VENTILATORE 119X119 35M3/H 230V



**E.T.A. S.P.A.**  
22035 Canzo - Como (Italy)  
Via Monte Barzaghino, 6  
t. +39 031.673.611  
f. +39 031.670.525  
infosede@eta.it  
[www.eta.it](http://www.eta.it)

**E.T.A. ENCLOSURES (UK) LIMITED**  
Unit 2, Ignite, Magna Way  
Rotherham, South Yorkshire, S60 1FD  
t. +44 01709 386630  
f. +44 01709 369524  
info@eta-enclosures.co.uk  
[www.eta-enclosures.co.uk](http://www.eta-enclosures.co.uk)

**SASU E.T.A. France**  
Rue du Pré aux Boeufs  
76806 St Etienne du Rouvray  
t. +33 02 35643470  
f. +33 02 35642275  
info@etafrance.fr  
[www.etafrance.fr](http://www.etafrance.fr)

**ETA ENCLOSURES Sp. z o.o.**  
Sikorskiego 44,  
62-300 Września (Polonia)  
  
biuro@eta-enclosures.it  
[www.eta-enclosures.it](http://www.eta-enclosures.it)

**E.T.A. SPB**  
Ligovsky prospect 266,  
building 1, premise 2.1-H50  
working place 18  
192007, Saint Petersburg,(RU)  
[www.eta.it](http://www.eta.it)